
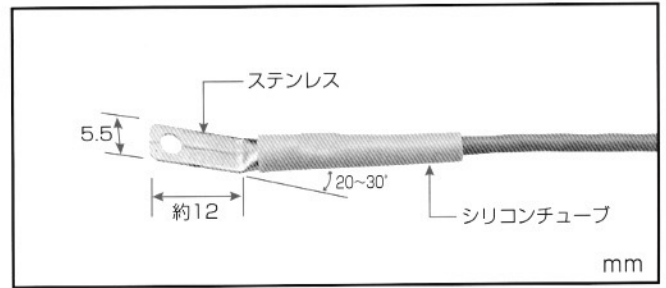


ネジ固定形

- ・ M3ネジで固定できる設計
- ・ 機械表面の連続測温に最適

Applications

- ・ 油圧シリンダーの表面温度管理
- ・ 加熱ヒーターの表面温度管理
- ・ 配管の表面温度管理
- ・ その他、工作機械の加熱温度管理等

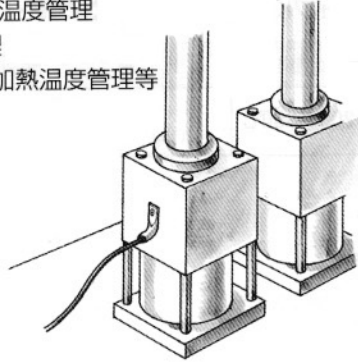

● ネジ固定形

希望小売価格 ¥9,000

タイプEの場合 Model **538E-TS1-ASP**
 タイプKの場合 Model **538K-TS1-ASP**



使用温度範囲	精度	応答速度	耐久性
-50~250℃	±3℃ (100℃金属表面における精度)	10秒	S

注文
方法

538E-TS1-ASP

- 熱電対種 — E : タイプE
 — K : タイプK
- コードの長さ — 1 mから0.5m単位
- プラグ形状 — ASP : 標準プラグ
 — ANP : ミニプラグ